JLG 1350SJP

• Altezza di lavoro	43.30 m
• Sbraccio di lavoro	25.03 m
• Brandeggio (continuo)	360°
• Capacità di carico	
limitata	450 kg
illimitata	230 kg
• Meccanismo di rotazione (idraulico)	180°
• Lunghezza totale del jib	2.44 m
• Range di articolazione del jib	130° verticale (+75° / -55°)
• Range di articolazione JibPLUS®	180° orizzontale
A. dimensioni cestello	0.91 m x 2.44 m
B[1]. larghezza totale (assi ritratti)	2.49 m
B[2]. larghezza totale (assi estesi)	3.81 m
C. ingombro di coda (durante il lavoro)	1.68 m
D. altezza a riposo	3.05 m
E[1]. lunghezza a riposo	14.89 m
E[2]. lunghezza da trasporto	11.86 m
F. passo trazione	3.81 m
G. luce dal suolo	0.30 m
• Peso[1/2]	20.400 kg
• Pressione max sul terreno[2]	7.52 kg/cm[2]
• Velocità	5.2 km/h
• Pendenza superabile	45%
• Oscillazione asse	0.30 m
• Raggio di sterzata interno (assi ritratti)	4.39 m
• Raggio di sterzata esterno (assi ritratti)	6.86 m
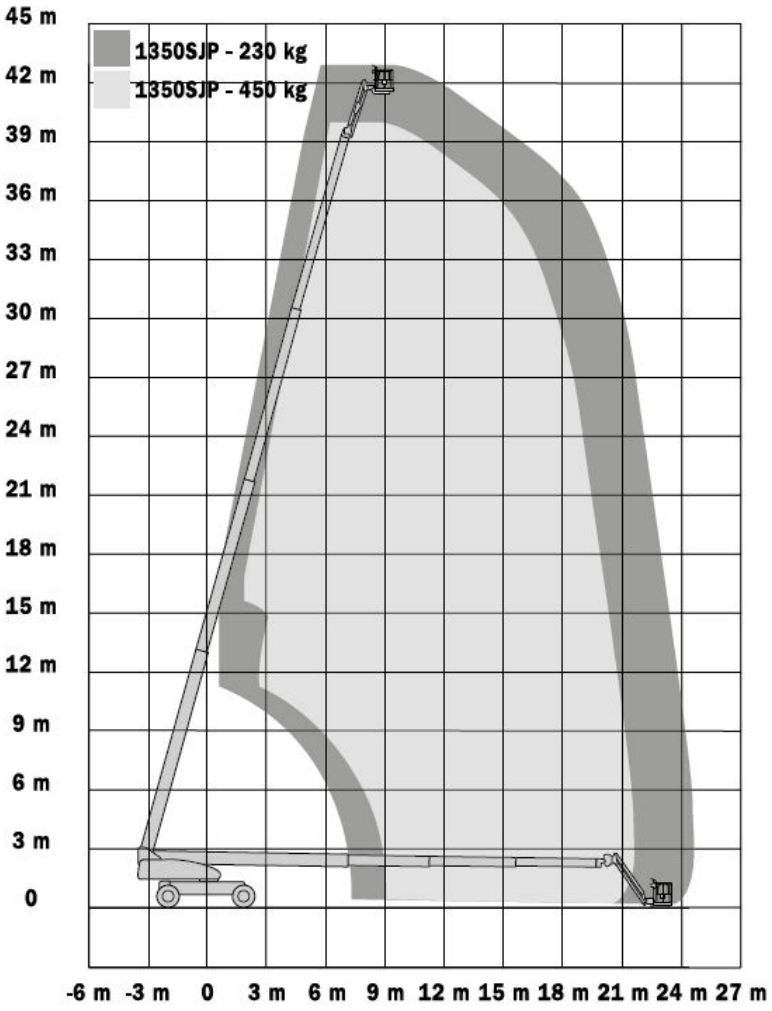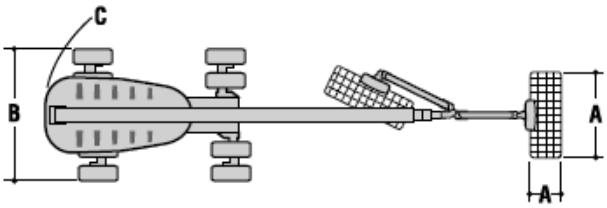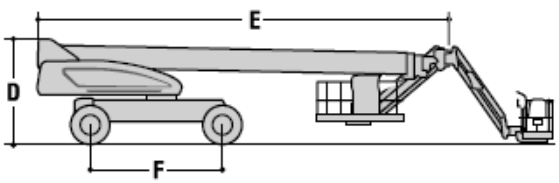
[1] Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali. [2] Con pneumatici standard.