# MINIESCAVATORE

# TAKEUCHI TB217R

NOVITAL

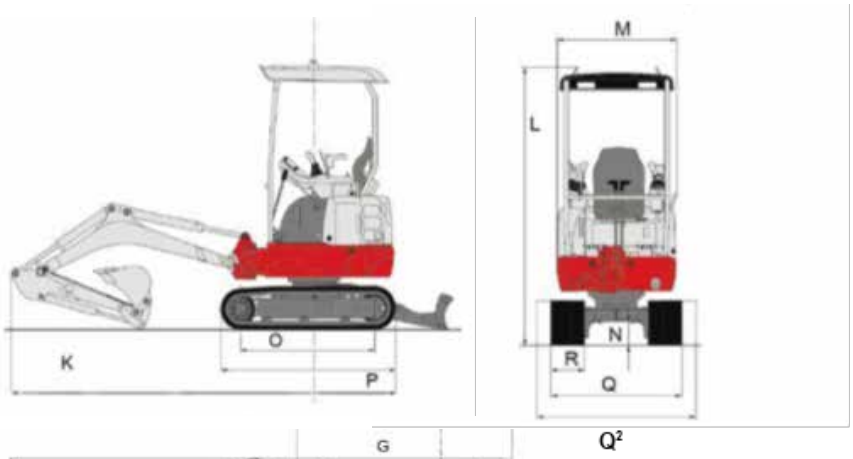


| TB217R | |
|---|---|
| | (mm) |
| K | 3.460 |
| L | 2.345 |
| M | 980 |
| N | 205 |
| O | 1.205 |
| P | 1.570 |
| Q | 980 |
| Q2 | 1.300 |
| R | 230 |

| TB217R | |
|---|---|
| | (mm) |
| A | 4.000 |
| B | 3.945 |
| C | 2.390 |
| D | 1.970 |
| E | 3.570 |
| F | 2.545 |
| G | 1.470 |
| H | 1.210 |
| J | 730 |

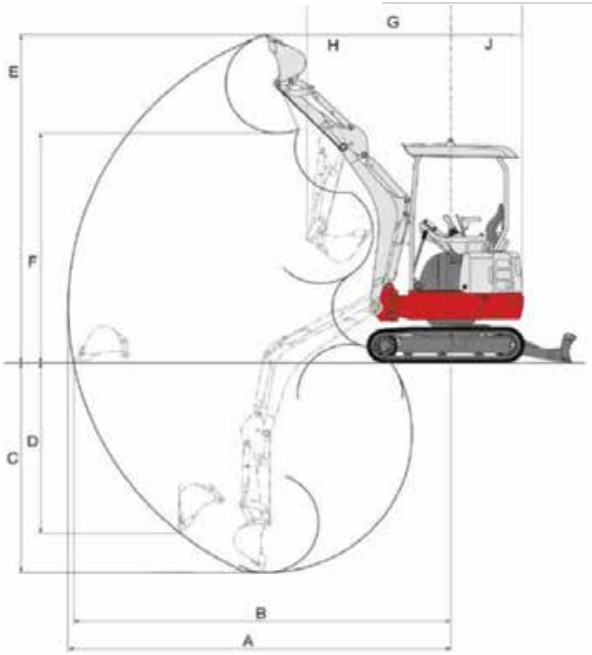


| H. Altezza di sollevamento (m) | Capacità di sollevamento (KG) FRONTALE - LAMA SOLLEVATA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R - Raggio di sollevamento (m) | | | | | |
| | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m |
| 3 m | | | 269* | | | |
| 2,5 m | | | | 267* | | |
| 2 m | | | | 253* | 213 | |
| 1,5 m | | | 258* | 284 | 211 | |
| 1 m | | 611 | 386 | 274 | 206 | |
| 0,5 m | | | 363 | 262 | 200 | 159 |
| 0 (terra) m | | 533 | 347 | 252 | 194 | |
| -0,5 m | 671* | 531 | 340 | 247 | 191 | |
| -1 m | 982* | 534 | 339 | 246 | | |
| -1,5 m | | 543 | 344 | 244* | | |

| H. Altezza di sollevamento (m) | Capacità di sollevamento (KG) LATERALE - LAMA SOLLEVATA | | | | | | Capacità di sollevamento (KG) LATERALE - LAMA SOLLEVATA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R - Raggio di sollevamento (m) | | | | | | R - Raggio di sollevamento (m) | | | | | |
| | Larghezza cingoli 1.300 mm | | | | | | Larghezza cingoli 980 mm | | | | | |
| | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m |
| 3 m | | | 269* | | | | | | 269* | | | |
| 2,5 m | | | | 267* | | | | | | 190 | | |
| 2 m | | | | 253* | 235 | | | | | 190 | 136 | |
| 1,5 m | | | 258* | 300* | 233 | | | | 258* | 185 | 135 | |
| 1 m | | 678 | 427 | 302 | 228 | | | 380 | 247 | 175 | 130 | |
| 0,5 m | | | 403 | 291 | 222 | 177 | | | 226 | 164 | 124 | 96 |
| 0 (terra) m | | 599 | 387 | 281 | 216 | | | 312 | 211 | 155 | 119 | |
| -0,5 m | 671* | 597 | 380 | 275 | 213 | | 613* | 310 | 205 | 150 | 116 | |
| -1 m | 982* | 600 | 379 | 274 | | | 618* | 313 | 204 | 149 | | |
| -1,5 m | | 570* | 372* | 244* | | | | 321 | 209 | 153 | | |

## CAPACITA DI SOLLEVAMENTO

- I valori sono conformi a ISO 10567
- Un asterisco (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica
- I carichi delle tabelle non superano l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico ribaltabile
- La massa del dispositivo di sollevamento dovrà essere dedotta dalla capacità nominale per determinare il carico netto sollevabile




R: Raggio di sollevamento.
H: Altezza del punto di sollevamento.

Unita: Kg

*Novital Srl* – Via delle Industrie 64/66 – 20864 Agrate Brianza (MB)
PI/CF: 04497970964 – Cap. Soc. 110.000,00 iv – E.: noleggio@novitalrent.com – T: +39 (0)39-881121

# MINIESCAVATORE

# TAKEUCHI TB217R

NOVITAL

## BENNA

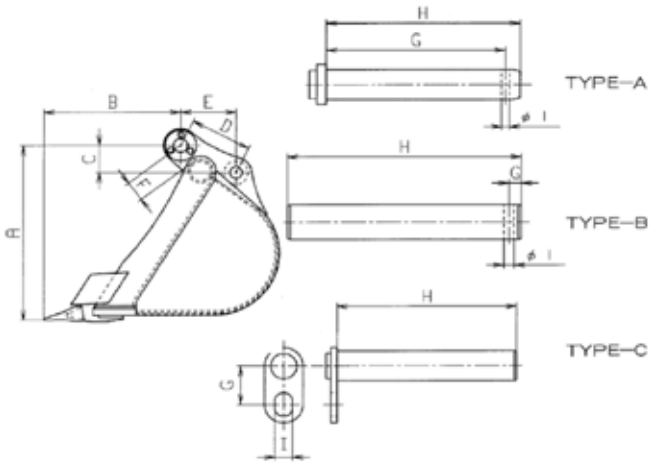


| | TB217R |
|---|---|
| **A** | 405 mm |
| **B** | 329,3 mm |
| **C** | 76,1 mm |
| **D** | 132,1 mm |
| **E** | 108 mm |
| **F** | 51,1 mm |
| **G** | 10 mm |
| **H** | 202 mm |
| **I** | 9 mm |
| **PIN TYPE** | B |

| BENNE TB217R | | Larghezza | Capacità (l) |
|---|---|---|---|
| **Attacco Rapido KLAC** | **Benne scavo** | 250 | 19 |
| | | 300 | 25 |
| | | 350 | 30 |
| | | 400 | 36 |
| | | 450 | 42 |
| | | 500 | 47 |
| | | 600 | 53 |
| | | 700 | 58 |
| | **Benne Pulizia Fossi** | 800 | 50 |
| | | 1.000 | 63 |
| | | 1.200 | 77 |
| | **Benne Grigliate** | 500 | 47 |
| | | 600 | 58 |
| | | 700 | 69 |
| | **Benne Orientabili** | 800 | 70 |
| | | 1.000 | 89 |
| | **Benne Trapezoidali** | 600 | - |

## MARTELLO EPIROC

| Modello martello | PREMIUM SB102 | |
|---|---|---|
| Peso | KG | 90 |
| Pressione di esercizio | bar | 100 - 150 |
| Frequenza d'impatto | Blows / min | 750-2300 |
| Diametro utensile | mm | 45 |
| Lunghezza utile dell'utensile | mm | 250 |
| Potenza max idr. in ingresso | kW | 9 |
| Livello di potenza sonora LwA | dB(A) | 115 |