SF 10
SOLLEVATORI TELESCOPICI FISSI

MERLO P120.10HM

NOVITAL

DATI TECNICI	P120.10HM
Massa totale a vuoto, senza forche (kg)	15700
Portata massima (kg)	12000
Altezza di sollevamento (m)	9,8
Sbraccio massimo (m)	5,3
Altezza alla massima portata (m)	6,9
Sbraccio alla massima portata (m)	1,3
Portata alla massima altezza (kg)	7000
Portata al massimo sbraccio (kg)	2000
Motore turbo (cilindrata/cilindri)	4,5/4
Potenza del motore Tier 4 Final (kW/CV)	125/170
EPD - Eco Power Drive	Top
Velocità massima (km/h)	40
Sebatoio DEF (l)	14
Serbatoio del carburante (l)	150
Pompa idraulica Load-Sensing (bar-l/min)	210/119
Flow Sharing	●
Dispositivo rigenerativo (+50% velocità braccio)	●
Serbatoio dell'olio idraulico (l)	177
Cabina FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)	●
Joystick elettronico	●
Joystick elettromeccanico	-
Trasmissione idrostatica	●
Bloccaggio differenziali (Anteriore - Posteriore)	●
Inversore al volante	Dual
Controllo di avanzamento Inching-Control	●
Trazione integrale permanente	●
Sterzatura sulle quattro ruote	●
Freno di stazionamento automatico	●
Fari di lavoro sulla cabina (2 A + 2 P)	●
Cambio di velocità	CVTronic
Telaio Livellamento + traslazione laterale	●
Controllo dinamico del carico M CDC + display + riconoscimento automatico dell'attrezzatura	●
Pneumatici standard	17.5-25

● Di serie.

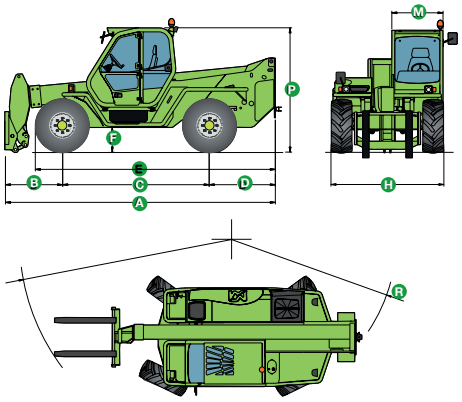

DIMENSIONI P120.10 HM			
A (mm)	5790	F (mm)	450
B (mm)	1210	H (mm)	2450
C (mm)	3240	M (mm)	1010
D (mm)	1335	P (mm)	2850
E (mm)	5235	R (mm)	4300

P120.10 HM CON FORCHE

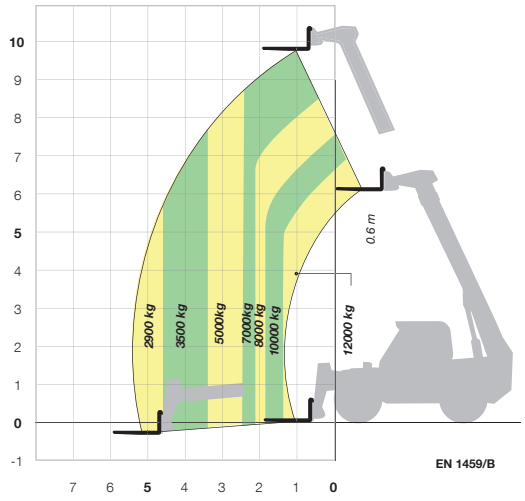

~~Novital~~ *Srl* – Via delle Industrie 64/66 – 20864 Agrate Brianza (MB)
PI/CF: 04497970964 – Cap. Soc. 110.000,00 iv – E.: noleggio@novitalrent.com – T: +39 (0)39-881121