DIMENSIONI

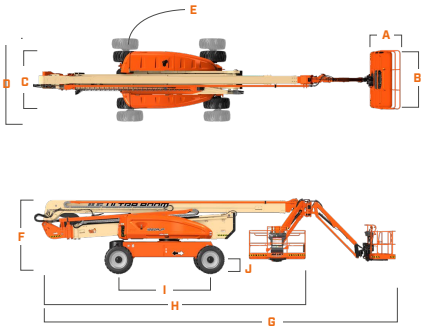

A.	Larghezza cestello	0.91 m
B.	Lunghezza cestello	2.44 m
C.	Larghezza totale (assi ritratti)	2.49 m
D.	Larghezza totale (assi estesi)	3.81 m
E.	Ingombro di coda (durante il lavoro)	0.93 m
F.	Altezza macchina ripiegata	3.05 m
G.	Lunghezza macchina ripiegata	14.48 m
H.	Lunghezza di trasporto	11.46 m (jib ripiegato sui lati)
I.	Passo trazione	3.81 m
J.	Luce dal suolo	0.65 m

RAGGIO D'AZIONE

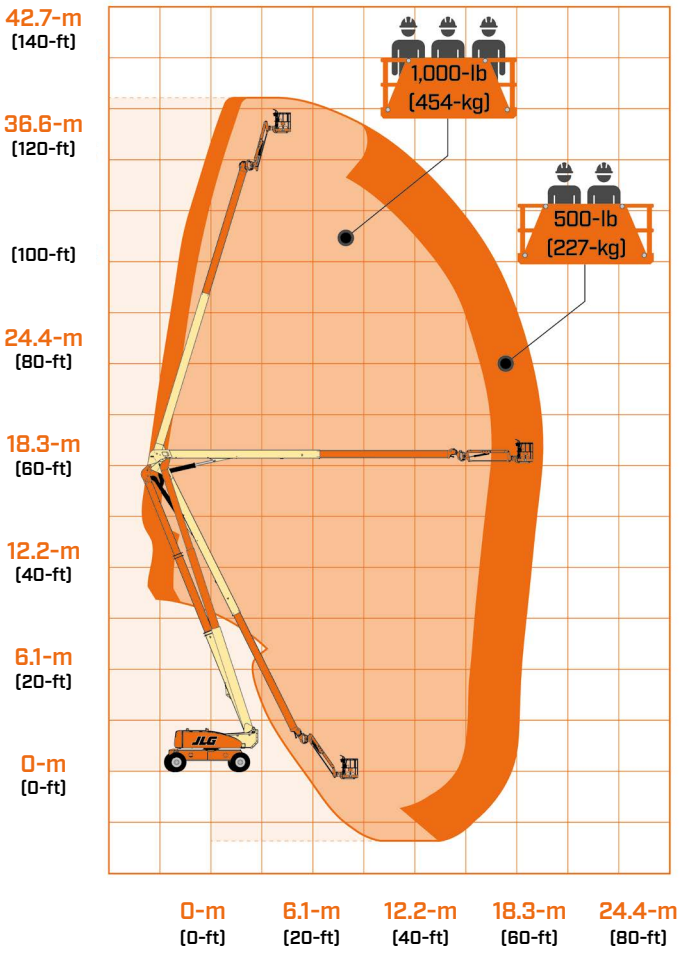

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	40.30 m
Altezza piattaforma	38.30 m
Sbraccio orizzontale	19.25 m
Sbraccio di lavoro**	19.90 m
Altezza di scavalcamento	18.44 m
Brandeggio	360° (continuo)
Capacità di carico limitata	450 kg
Capacità di carico non limitata	230 kg
Rotazione cestello (meccanismo idraulico)	180°
Lunghezza totale del jib	2.44 m
Range di articolazione del jib	130° verticale (+75°/-55°)
Range di articolazione del JibPLUS®	125° orizzontale
Peso macchina *	19.958 kg
Pressione max sul terreno	7.03 kg/cm²
Velocità 4 ruote motrici	5.2 km/h
Pendenza superabile 4 ruote motrici	45%
Oscillazione asse	0.30 m
Raggio di sterzata – interno	4.39 m (assi estesi) 2.44 m (assi ritratti)
Raggio di sterzata – esterno	6.86 m (assi estesi) 5.89 m (assi ritratti)

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.
** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

Alimentazione

Motore Diesel	Deutz TCD 2.9 L4 (74 hp, 55 kW) Stage V (DOC +DPF)
Capacità serbatoio carburante	117 l

Pneumatici

Pneumatici	445/50 D710 a riempimento di schiuma

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	202 l
Alimentazione ausiliaria	12 V CC

* Le spie segnalano bassa pressione olio e temperatura refrigerante eccessiva, con spegnimento abilitato/disabilitato dall'analizzatore.
** Comprende sei lampade da 40 W, di cui quattro montate sulla torretta e due sulla piattaforma.
*** Comprende luci di lavoro in piattaforma e luci di testa e di coda.
**** Comprende coperchio per quadro comandi, spazzole per braccio e cuffie per cilindri.
***** Disponibile solo con ingresso a barra a discesa.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma da 0.91 x 2.44 m a caricamento ribassato
- Operatività multifunzione
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Joystick proporzionale di comando braccio principale e brandeggio
- Controllo variabile di velocità per movimento telescopico e rotazione piattaforma
- Jib articolato da 2.44 m
- Sistema JibPLUS® con jib quadridirezionale e movimento orizzontale fino a 180°
- Rientro laterale motorizzato sul jib
- Rotazione motorizzata della piattaforma fino a 180°
- Nuovo display led a visibilità migliorata in caso di luce solare diretta
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo CA collegato al cestello
- Motore Diesel Deutz TCD 2.9 L4 (74 hp, 55 kW) Stage V (DOC+DPF)
- Sistema di allarme/arresto in caso di problematiche al motore*
- Pannelli di copertura ad ala di gabbiano
- Supporto motore estraibile
- Marmitta anti-scintille
- Sistema di controllo ADE® - Advanced Design Electronics
- Trasmissione idrostatica
- Trazione 4 ruote motrici
- Quattro ruote sterzanti / Due ruote sterzanti / sterzata a granchio
- Segnalatore acustico
- Capacità di carico del cestello selezionabile a 230 o 450 kg
- Tecnologia QuikStik® del braccio
- Assi estensibili estraibili
- Allarme e spia luminosa per inclinazione oltre 5°
- Pneumatici 445/50 D710 a riempimento di schiuma
- Asse oscillante anteriore
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Contaore
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- Sistema idraulico di rilevamento carico
- Allarme di movimento
- Marmitta catalitica
- Faro lampeggiante arancione
- Skyline senza faro
- Sistema attivo Skyline
- Vassoio attrezzi in piattaforma
- Alimentazione ausiliaria 12 V-CC
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express