MANITOU 150 AETJ-C

NOVITAL

	150 AETJ-C
Altezza di lavoro	15 m
Altezza piattaforma	13 m
Altezza di snodo articolazione	7 m
Sbraccio	7.60 m
Oscillazione pendolare	+70° / -70°
Rotazione del pendolare (opzione 3D)	+70° / -70°
Rotazione del cestello	140°
Rotazione della torretta	355°
Capacità	200 kg
Numero di persone (uso int. / est.)	2/2
Dimensioni cestello (Larghezza x Lunghezza)	1.20 x 0.96 m
1. Larghezza massima	1.50 m
2. Lunghezza massima	6.05 m
3. Altezza	1.97 m
4. Lunghezza ripiegata (posizione di trasporto)	4.40 m
5. Altezza ripiegata (posizione di trasporto)	2.08 m
6. Raggio di sterzata interno	1.87 m
7. Raggio di sterzata esterno	3.96 m
8. Raggio di sterzata cestello	4.82 m
9. Altezza libera da terra	14 cm
10. Interasse	2.00 m
Velocità di traslazione	5 km/h
Velocità di lavoro	0.60 km/h
Pendenza superabile	25 %
Inclinazione laterale ammissibile	5 % / 3°
Pneumatici	0.60 x 0.19 m
Ruote motrici	2 (posteriori)
Ruote direttrici	2 (anteriori)
Peso (può variare in funzione delle opzioni e standards del paese)	6700 kg
Batteria	240 Ah / 2 x 24 V
Carica batteria integrato	45 Ah / 48 V

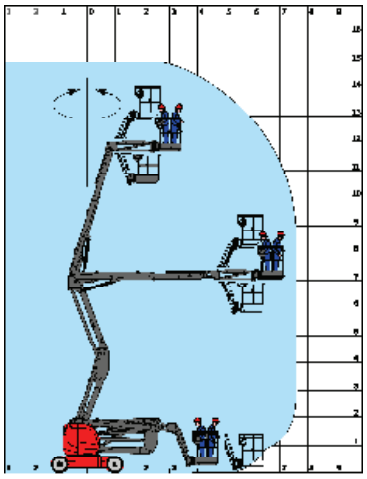

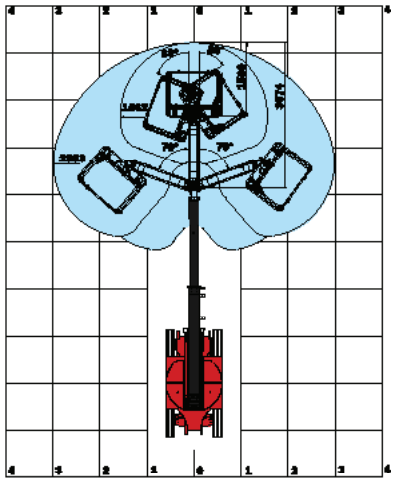

Opzione 3D : Rotazione del pendolare

Dotazioni standard
Comandi proporzionali
Traslazione possibile alla massima altezza
Allarme sonoro e luminoso di inclinazione e sovraccarico
Carica batteria integrato
Discesa manuale di soccorso
Frenatura tipo negativo
Avvisatore sonoro nel cestello
Contaore
Indicatore di batteria scarica
Golfari di sollevamento
Sistema diagnosi integrato
Predisposizione 220 V
Pneumatici antitraccia scolpiti
Piano di calpestio cestello traforato
Tecnologia CANBUS
Cassetta porta attrezzi
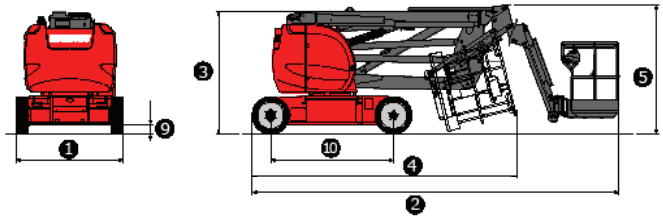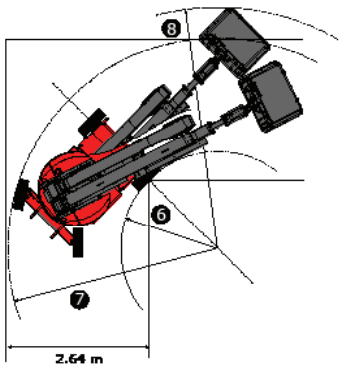
Opzioni
Lampeggiante
Faro di lavoro
Predisposizione aria compressa
Predisposizione acqua
Presa elettrica 230 V con differenziale
Verniciatura speciale
Olio biodegradabile
Rotazione del braccio pendolare (3D)
Batteria alta capacità (360 Ah)
Rabbocco batteria centralizzato
Avvisatore sonoro su traslazione
Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
Protezione quadro comandi cestello
Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
Dispositivi di protezione individuale